



Rideaux à lanières fixes et basculants



■ 2620

RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION COMPOSITE

Facilité et rapidité de montage

Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)

Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %

Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 %

Bandeau équipé de crochets prémontés prêt à la pose, identique pour le recouvrement des lanières 40, 50 et 80 %

Bandeau et crochets en Composite

■ 2600

RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION DURALINOX

Livré avec bandeau en longueur standard (22 longueurs)

Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %

Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 et 75 %

Bandeau et éléments de bandeau en Duralinox

■ 2700

RIDEAU A LANIERES BASCULANT A SUSPENSION DURALINOX

Basculant dans les deux sens, facilite le passage

et augmente la durée de vie des lanières

Fixation en applique et/ou en plafond

Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)

Lanières 190 x 2 mm ou 300 x 3 mm au choix

Recouvrement en fonction de la largeur des lanières

RIDEAU A LANIERES A FAIRE SOI-MEME

Livré avec bandeau en longueur à couper + Kit accessoires

Bandeau équipé en Composite ou

bandeau et éléments de bandeau Duralinox

Lanières 190 x 2 mm, 300 x 3 mm, au choix





Caractéristiques et avantages :

Les rideaux à lanières FERMOFLEX sont idéals pour séparer et isoler des zones sensibles au froid, à la propreté, au bruit et aux UV.

Les suspensions sont très résistantes et facilement nettoyables.

Les lanières se montent et se remplacent une à une.

Dans le cadre de la démarche HACCP, les rideaux à lanières FERMOFLEX contribuent à :

- Minimiser les variations de température
- Prolonger la vie des composants frigorifiques
- Economiser l'énergie
- Diminuer les formations de glace en température négative


L'ensemble de la gamme FERMOFLEX Rideau à lanières est disponible avec :

LANIERES PVC

- Qualité standard (positif) pour des températures de -10°C à $+5^{\circ}\text{C}$
- Qualité Grand Froid (négatif) pour des températures de -40°C à $+10^{\circ}\text{C}$
- Lanières constituées de matériaux compatibles pour un contact alimentaire occasionnel.
- Lanières oranges d'extrémités disponibles uniquement sur demande et exclusivement en qualité standard.


Toutes nos lanières sont disponibles

- **à l'unité**, découpées à la longueur
- **en rouleau de 50 m** à découper




Sur demande :

- Epaisseur 4 mm pour lanières 190 mm
- Epaisseur 4 mm pour lanières 300 mm



OPTIONS

- Rideaux coulissants (suspension duralinox)
- Suspension plafond (pour réf. 2600 et 2620)
- Kit Fermoflex rideau à lanières 2620

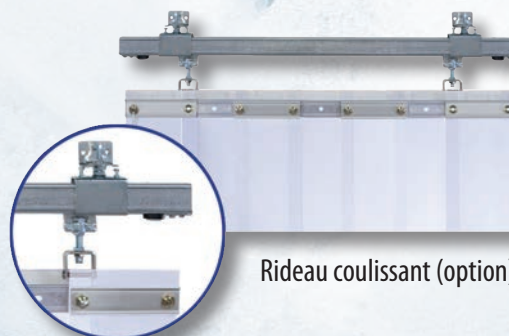

FERMOD®



3 avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 44 53 12 86 - Fax : +33 (0)3 44 53 62 03
www.fermod.com • e-mail: contact@fermod.com

Siège Social : Senlis (Oise) - Société Anonyme au Capital de 1 004 400 €
RCS Compiègne B 301 468 211 - Siret 301 468 211 00018 - APE 2572 Z

DISTRIBUTEUR

Imp. Polyservices - Beauvais

Edition 05/2022

FERMOFLEX / Rideaux à lanières

