





INSTRUCTIONS

1. Tenir l'ÉCROU EN LAITON moleté tout en tournant le BOUTON EN ALUMINIUM DANS LE SENS ANTIHORAIRE jusqu'en butée.
2. Fixer l'ÉCROU DE SOUPAPE EN LAITON sur la vanne de l'unité extérieure
3. Fixer l'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DU FLEXIBLE sur l'appareil d'entretien.
4. Tourner le BOUTON en aluminium dans le sens HORAIRE pour démarrer l'ÉCOULEMENT.

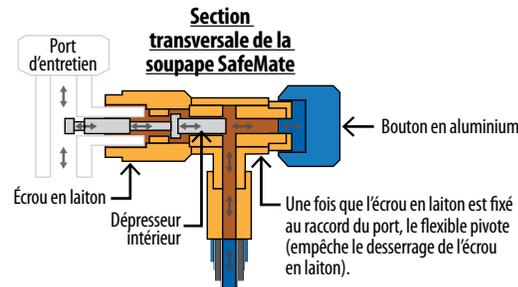


Instructions en plusieurs langues au verso de la carte en-tête


CHARGER

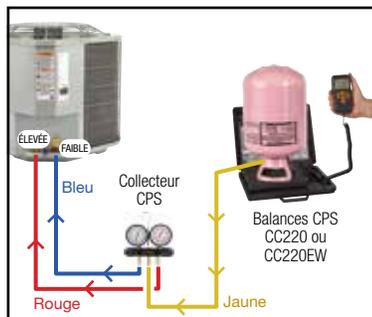

COLLECTER

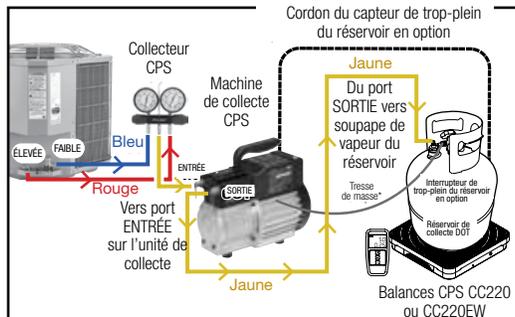

ÉVACUER

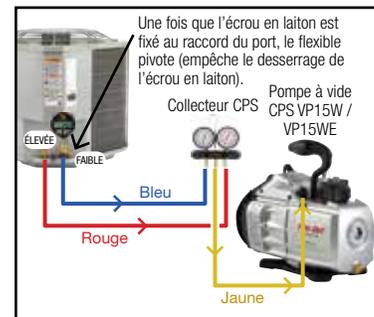

SPÉCIFICATIONS DES FLEXIBLES

	N° HP5NG	N° HK5NG	N° HJ5NG
Raccord droit (bouton en aluminium, laiton massif)	Femelle SAE 1/4"	Femelle SAE 1/4"	Femelle SAE 5/16"
Raccord SafeMate (bouton en aluminium, laiton massif)	Femelle SAE 1/4"	Femelle SAE 5/16"	Femelle SAE 5/16"
Débit de perméation du flexible	≤ 4,9 kg/m2/An (≤1,01 Lb/Pi²/An)		
Pression d'éclatement	≥ 27,6 Mpa (≥ 4 000 psi)		
Pression de service maximale	5,51 Mpa (800 psi)		
Traction (conformément à SAE J2196 et SAE J2888)	Force de traction minimale pour détacher le flexible de l'accouplement : ≥ 534 N (≥ 120 Lb)		
Compatibilité des réfrigérants	CFC, H/CFC, HFC, HFO et R410a, R134a, R1234yf		
Brevets :	Taiwan : n° 1637133 ; Japon : n° 640222 ; Chine : n° 201710540651		
Joints d'étanchéité de rechange pour extrémité droite (packs de 10)	HX14G	HX14G	HX516G
Joints d'étanchéité de rechange pour extrémité de soupape (packs de 10)	HX14516G	HX14516G	HX14516G
Joints toriques de rechange pour extrémité de soupape (packs de 10)	HX140R	HX5160R	HX5160R

SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE DES FLEXIBLES

	N° HP5NG	N° HK5NG	N° HJ5NG
Dimensions du pack de 3 (avec flexibles)	375 x 254 x 38 mm (14,75" x 10" x 1,5")		
Flexibles en pack de 3 (poids)	0,85 kg (1,87 Lb)		
CUP de l'emballage des flexibles	750377119897	750377119910	750377119934
Dimensions du carton d'expédition (H x L x P)	41 x 36 x 37 cm (16" x 14" x 14,5")		
Nombre de packs de 3 par carton d'expédition	15		
Poids du carton d'expédition	22 kg (30,9 Lb)		
CUP du carton d'expédition	17503771198971	17503771199107	17503771199343
Dimensions de la palette (H x L x P)	1,25 x 1,01 x 1,21 m (49" x 40" x 48")		
Nombre de cartons d'expédition par palette	18		
Poids de palette (avec cartons d'expédition)	252 Kg (556 Lb)		
Code HTS Amérique du Nord	40091100		
Garantie du produit	2 ans		